

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

Kiesfix® Kies- und Splittplatte




Produktbeschreibung

Wabenmatte, 3 cm hoch, weiß, aus HD-PE zur Befüllung mit Kies oder Splitt geeignet, unterseitig mit Vlies kaschiert.

Anwendung

Kiesfix® wird zur Stabilisierung von Splitt- und Kiesflächen verwendet. Es entsteht eine belastbare und feste Oberfläche, die PKW- und LKW-befahrbar ist. So können Einfahrten, Stellplätze und Zufahrten gestaltet werden und die Bildung von Spurrillen und Pfützen verhindert werden. Die gleichmäßige und natürliche Oberfläche kann auch ideal mit Rollstuhl oder Fahrrad befahren werden. Kiesfix® ist auch zur Stabilisierung von Kiesflächen auf dem Dach geeignet.

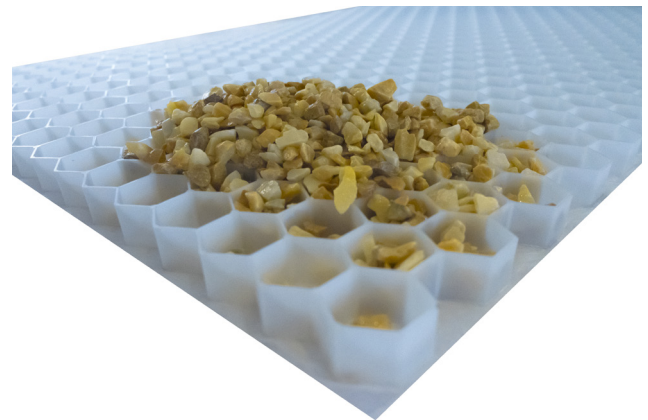

Besonderheiten

- Unempfindlich gegen Frost und Sonne
- Einfach zu verlegen
- Passt sich flexibel dem Untergrund an
- Wasserdurchlässig, Wege und Flächen werden nicht versiegelt
- 10 cm Vliesüberstand an zwei Seiten
- Kostengünstiger als Beläge aus Betonsteinen
- Hohe Belastbarkeit bis zu 450 t/m²

Vorbereitung

- Erstellen einer Tragschicht und eines Splittbetts
- Einfassung der vorgesehenen Fläche
- Nähere Informationen in der Verlegeanleitung auf der Rückseite

Verlegung

- schnelle Verlegung durch großes Plattenmaß (1,60 x 1,20 m)
- Verlegung auf Flächen bis 15 % Gefälle möglich

Technische Daten Kiesfix®

Bezeichnung	Einheit	Kiesfix®
Rohstoff	---	PE-HD
Farbe	---	weiß
Höhe	mm	30
Druckfestigkeit befüllt (abhängig von verwendeter Steinqualität)	to/m ²	450
Durchmesser Wabenstruktur	mm	44
Rohstoff Geotextil	---	PES
Gewicht Geotextil	g/m ²	60
Länge	m	1,20
Breite	m	1,60
Fläche	m ²	1,92
Gewicht/Platte	g	1.680

Alle Werte sind ca. Angaben