

# Kiesfangleisten - 1 Winkel für 2 Höhen



## LEISTUNGSMERKMALE

- Kiesfangleisten zur Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen.
- Die unterschiedlichen Schenkelhöhen ermöglichen den Einsatz der Kiesfangleiste bei unterschiedlichen Aufbauhöhen.
- Schnelle und fluchtgerechte Verlegung durch Stoßverbinder.
- Die Fixierung der Kiesfangleiste erfolgt mit einem Montagehalter, der einfach mit der Abdichtung verklebt wird.
- Eckformstücke 90°, Sonderecken auf Anfrage.

## TECHNISCHE DATEN

- Kiesfangleisten: aus Aluminium oder Edelstahl
- Schenkelhöhen: Höhe A / Höhe B  
50 mm / 80 mm  
80 mm / 120 mm  
100 mm / 150 mm
- Baulänge: 2000 mm

## FORM- UND ZUBEHÖRTEILE

- Montagehalter
- Eckformteile
- Bogenlösung
- Stoßverbinder

## AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG


### lfm Kiesfangleisten

- Material:  Aluminium  Edelstahl
- Schenkelhöhe:  standardmäßig für zwei Aufbauhöhen  
 50 / 80 mm  80 / 120 mm  100 / 150 mm
- Baulänge:  2000 mm

liefern und fachgerecht verlegen.

Liefernachweis: 6 fürs Grün GmbH  
Kanalstraße 2  
D-66130 Saarbrücken  
Tel. 0681 / 960 21 46-0  
info@6-f-g.de

Fax 0681 / 960 21 46-26  
www.6-f-g.de

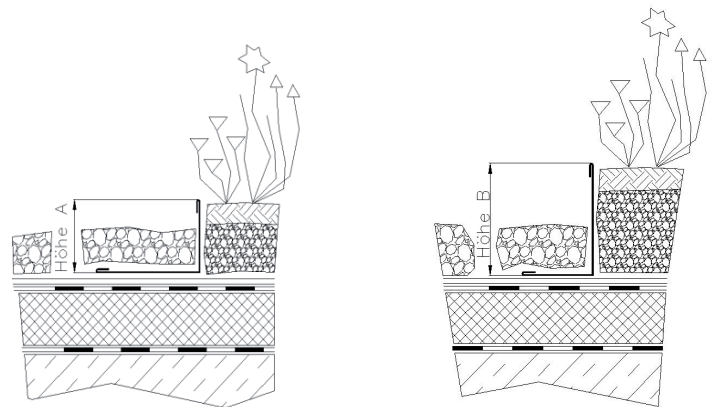

Einbauhöhe A

Einbauhöhe B

## SONDERMASSE

- Baulängen zwischen 1000 bis 3000 mm
- beliebige Bauhöhen