


Kiesfangleisten Basic

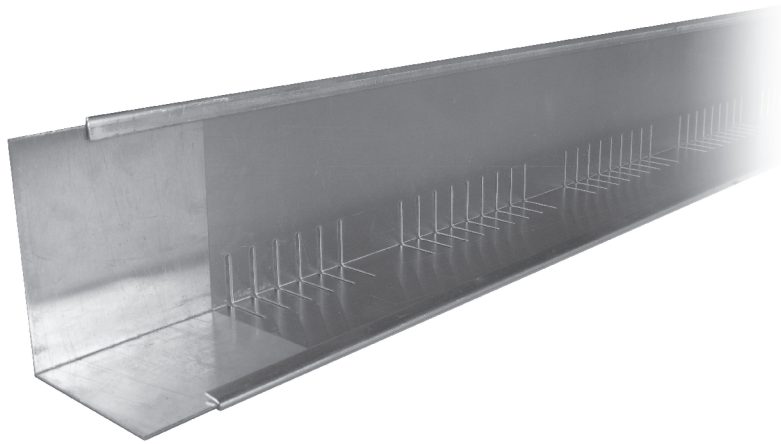


LEISTUNGSMERKMALE

- Kiesfangleiste zur Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen.
- Die unterschiedlichen Schenkelhöhen ermöglichen den Einsatz der Kiesfangleiste bei unterschiedlichen Aufbauhöhen.
- Schnelle und fluchtgerechte Verlegung durch Stoßverbinder.
- Die Fixierung der Kiesfangleiste erfolgt durch die Auflast der Dachbegrünung.

TECHNISCHE DATEN

Material:	Aluminium
Schenkelhöhen:	Höhe A / Höhe B 80 mm / 100 mm 120 mm / 150 mm
Baulänge:	2000 mm
Materialstärke:	1,2 mm
Kantung:	3-fach

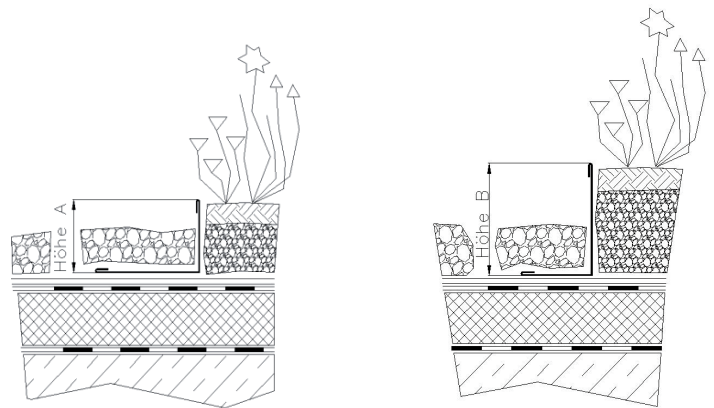

Einbauhöhe A

Einbauhöhe B

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

lfm **Kiesfangleiste Basic**

Material:	<input type="checkbox"/> Aluminium
Schenkelhöhe:	<input type="checkbox"/> standardmäßig für zwei Aufbauhöhen <input type="checkbox"/> 80 / 100 m <input type="checkbox"/> 120 / 150 mm
Baulänge:	<input type="checkbox"/> 2000 mm
Wasserleitvermögen:	<input type="checkbox"/> ca. 81 cm ² /lfm

liefern und fachgerecht verlegen.

Liefernachweis: 6 fürs Grün GmbH - Kanalstraße 2 - D-66130 Saarbrücken
 Telefon (+49) 06 81 / 9 60 21 46 – 0 – Telefax (+49) 06 81 / 9 60 21 46 – 26
 E-Mail info@6-f-g.de - www.6-f-g.de