


Gullyaufsatz Basic

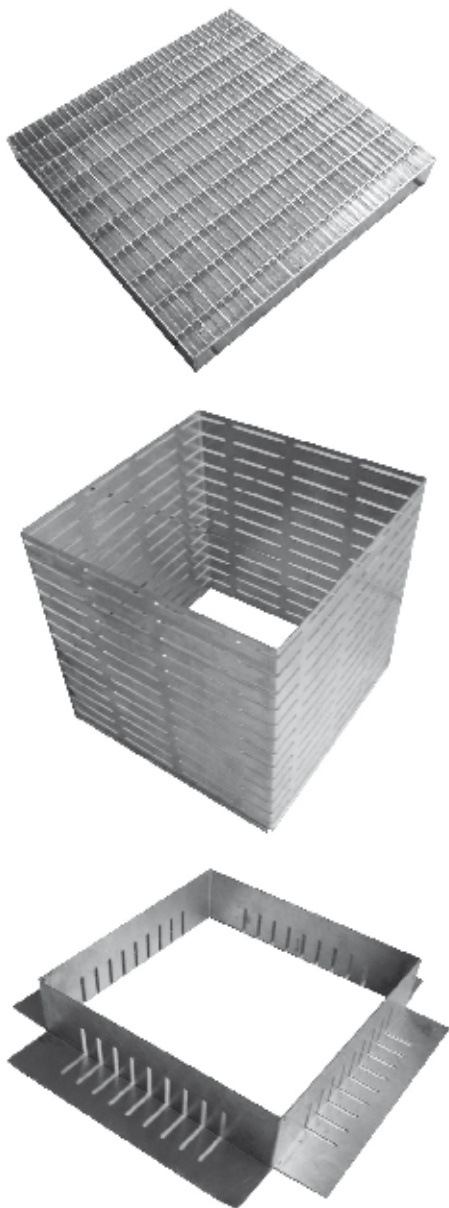

LEISTUNGSMERKMALE

- Gullyaufsatz zur Platzierung über Dachabflüssen in Terrassenbelägen.
- Gewährleistet das zügige Ableiten von Oberflächenwasser zu den Dachabläufen.
- Bestehend aus Aufsatzrahmen mit Entwässerungsschlitzen zur direkten Positionierung über dem Dachablauf.
- Verlängerbar um bis zu 20 cm durch Aufstockelement.
- Aufstockelement einfach mit Bleischere einzukürzen.
- Terrassenrost im Plattenformat 40 x 40 cm, 4 cm hoch, frei positionierbar im Verlegemuster über dem Dachablauf.

TECHNISCHE DATEN

Material: Aluminium
 Maschenrost: feuerverzinkter Stahl
 Maschenweite: 30 mm x 10 mm

Abmessungen (L x B x H)
 - Gullyaufsatz: 200 mm x 200 mm x 40 mm
 - Aufstockelement: 200 mm x 200 mm x 200 mm
 - Terrassenrost: 400 mm x 400 mm x 40 mm

Belastungsklasse: A15

AUSSCHREIBUNGEMPFEHLUNG

Stück **Gullyaufsatz Basic**

Material Gullyaufsatz und Aufstockelement:
 Material Terrassenrost:
 Abmessung Gullyaufsatz:
 Abmessung Aufstockelement:
 Abmessung Terrassenrost:
 Belastungsklasse:

- Aluminium
- feuerverzinkter Stahl
- 200 x 200 mm / Höhe 40 mm
- 200 x 200 mm / Höhe 200 mm
- 400 x 400 mm / Höhe 40 mm
- A15

Anschluss der Entwässerung 4-seitig möglich, liefern und fachgerecht einbauen.

Liefernachweis: 6 fürs Grün GmbH – Kanalstraße 2 – D-66130 Saarbrücken
 Telefon (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 0 – Telefax (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 26
 E-Mail info@6-f-g.de - www.6-f-g.de

Stand: 06/2018