

Kiesfangleisten Pro



TECHNISCHE DATEN

- Kiesfangleisten: aus Aluminium oder Edelstahl
- Schenkelhöhen: Höhe A / Höhe B
50 mm / 80 mm
80 mm / 120 mm
100 mm / 150 mm
- Baulänge: 2000 mm
- Materialstärke: 1,5 mm
1,2 mm (bei 50 / 80 mm)
- Kantung: 5-fach

FORM- UND ZUBEHÖRTEILE

- Montagehalter
- Eckformteile
- Bogenlösung

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

lfm Kiesfangleisten Pro


- Material: Aluminium Edelstahl
 Schenkelhöhe: standardmäßig für zwei Aufbauhöhen
 50 / 80 mm 80 / 120 mm 100 / 150 mm
 Baulänge: 2000 mm

liefern und fachgerecht verlegen.

Liefernachweis: 6 fürs Grün GmbH – Kanalstraße 2 – D-66130 Saarbrücken
 Telefon (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 0 – Telefax (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 26
 E-Mail info@6-f-g.de - www.6-f-g.de

LEISTUNGSMERKMALE

- Kiesfangleisten zur Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen.
- Die unterschiedlichen Schenkelhöhen ermöglichen den Einsatz der Kiesfangleiste bei unterschiedlichen Aufbauhöhen.
- Schnelle und fluchtgerechte Verlegung durch Stoßverbinder.
- Die Fixierung der Kiesfangleiste erfolgt durch Auflast oder mit einem Montagehalter, der einfach mit der Abdichtung verklebt wird.

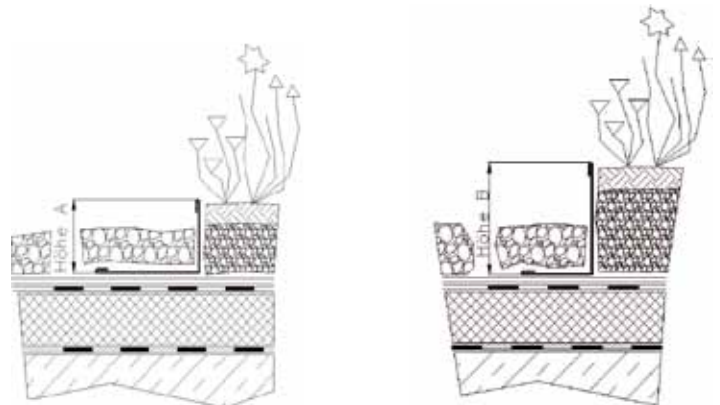

Einbauhöhe A

Einbauhöhe B

SONDERMASSE

- Baulängen zwischen 1000 bis 3000 mm
- beliebige Bauhöhen