6 fürs GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

Unsere Produkte für den GaLaBau

6 fürs Grün GmbH · Kanalstraße 2 · D-66130 Saarbrücken · Telefon (+49) 681 / 960 21 46 - 0
Fax (+49) 681 / 960 21 46 - 26 · www.6-f-g.de · info@6-f-g.de

Technische Änderungen vorbehalten

6 fürs GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

Inhalt

Rhizomsperre	Seite 4
Unkrautdämmvliese	Seite 5
Maulwurfsperre	Seite 6
Teichbau	Seite 7
Stelzlager	Seite 8
Fugenkreuze	Seite 9
Kies- und Splittwabe	Seite 10
Rasenkanten	Seite 11
Pflanzgefäße	Seite 12
Hochbeete	Seite 13
Gartenbeleuchtung	Seite 14
Weitere Broschüren	Seite 15

RHIZOMSPERRE PE-HD

Produktbeschreibung

Rhizomsperre 2 mm stark aus hochdichtem PE (HD-PE) mit extrem glatter Oberfläche. Lieferbar in 70 cm und 100 cm Breite, als 50 m Rolle oder Rollenabschnitt.
Zubehör: Alu-Pressverschlüsse 70 cm und 100 cm

Anwendung

- zur Eingrenzung von stark wurzelnden oder rhizombildenden Pflanzen
- als Wurzelschutz entlang von Wegen und Fahrbahnen
- als Schutzmaßnahme von im Boden verlegten Rohren, Kabeln und Leitungen

Besonderheiten

- Beständig gegenüber allen im Erdreich natürlich vorkommenden wässrigen Lösungen von Salzen, Säuren und Alkalien
- anwendbar in allen Böden im pH-Bereich 2 – 12
- resistent gegen Mikroben und Nagetiere
- hohe thermisch-oxidative Alterungsbeständigkeit
- hohe Zähigkeit, Flexibilität und Spannrissbeständigkeit

Verlegung bei Bambuspflanzungen

Pflanzfläche markieren und am Rand entlang einen ca. 20 cm breiten Graben ausheben. Bei Verwendung einer 70 cm breiten Rhizomsperre sollte der Graben 65 cm tief sein (bei 100 cm: 90 – 95 cm tief). Die Folie sollte später oben noch mindestens 5 cm hoch aus dem Graben herausschauen.

Die Folie mit der glänzenden Seite nach innen gerichtet senkrecht im Graben ausrichten. Die Löcher für die Schrauben mit einem Akkuschrauber in die Folie bohren. Die Folie mit einem Alu-Pressverschluss zu einem geschlossenen Ring fest verschrauben. Dabei muss sie beidseitig bündig mit dem Verschluss abschließen, damit sich keine Angriffsfläche für junge Rhizome ergibt.

Mit dem ausgehobenen Erdreich die Rhizomsperre im Graben senkrecht einbauen, eventuell noch mit Wasser einschlämmen. Der Bambus wird in der Mitte der entstandenen Pflanzinsel eingesetzt.

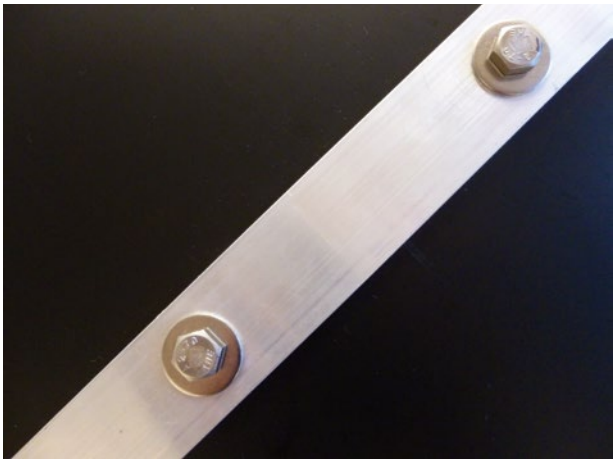

UNKRAUTDÄMMVLIESE

Plantex® Platinium

Plantex® Platinium wurde speziell entwickelt, um die Ausbreitung von invasiven Unkräutern (z. B. Japanischer Knöterich, Riesenbärenklau) wirkungsvoll und zuverlässig zu unterbinden. Mit Plantex® Platinium kann die Pflanze an Ort und Stelle abgedeckt, unschädlich gemacht und an der weiteren Ausbreitung gehindert werden.
Farbe: Grün
Verfügbar: 1 m, 2 m oder 5 m breite Rollen
Zubehör: Butylband und Flüssigkleber

Plantex® Gold

Plantex® Gold, das stärkste und beständigste Vlies gegen Unkraut, kann auch ohne Abdeckung 3-5 Jahre genutzt werden und ist in der Lage z.B. Ackerschachtelhalm oder Quecke aus Ihrem Garten fernzuhalten. Bei Abdeckung mit Mulch oder Kies ist es bis zu 25 Jahre haltbar.
Farbe: Braun
Verfügbar: in 1 m oder 2 m breiten Rollen
Zubehör: Stahlhaften 19 cm zur Befestigung von Plantex® im Boden.

Plantex® Pro

Plantex® Pro verhindert Unkraut und lässt den Boden aufgrund seiner hohen Wasserdurchlässigkeit trotzdem atmen! Eine Anwendung von Herbiziden ist nicht mehr erforderlich. Bei Abdeckung mit Mulch oder Kies ist es bis zu 25 Jahre haltbar.
Farbe: Grau
Verfügbar: in 1 m oder 2 m breiten Rollen
Zubehör: Stahlhaften 19 cm zur Befestigung von Plantex® im Boden.

Bodenabdeckvlies

Unser Bodenabdeckvlies besteht aus 100 % Polypropylen und ist durch seine thermische Verfestigung extrem strapazierfähig, aber dennoch luft- und wasserdurchlässig. Es eignet sich zur Verlegung unter Rindenmulch, Holzterrassen, Plattenbelägen oder Kunstrasen.
Farbe: schwarz
Verfügbar: in 1 m oder 2 m breiten Rollen oder auch konfektioniert auf Ihr Wunschmaß

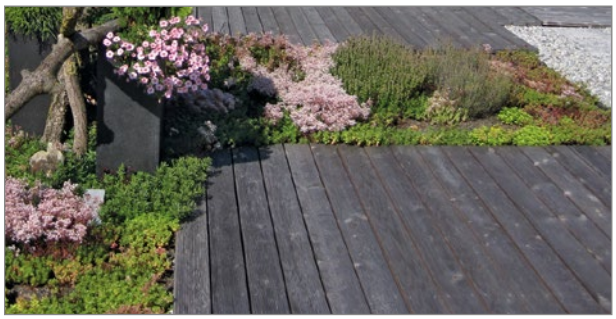

MAULWURFSPERRE

Produktbeschreibung

Maulwurfsperre aus extrudiertem, knotenfestem HD-PE Gitter mit einer Maschenweite von 11 x 11 mm und einem Flächengewicht von 495 g/m^2.

Anwendung

Bei fachgerechtem Einbau bietet die Maulwurfsperre einen Schutz gegen Maulwürfe, sie bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!

Besonderheiten

- Besonders stark aber dennoch flexibel und leicht
- Einfach zu schneiden und zu verlegen
- Durchlässig für Wasser und Wurzeln
- Beständig gegenüber allen im Erdreich natürlich vorkommenden wässrigen Lösungen von Salzen, Säuren und Alkalien

Vorbereitungen

Bitte überprüfen Sie vor Verlegung der Maulwurfsperre, ob diese unbeschädigt ist. Beachten Sie auch bei der Verlegung, dass nur das unbeschädigte Produkt vor Maulwürfen schützen kann. Vermeiden Sie daher bei der Verlegung, das Produkt mit schweren Fahrzeugen zu befahren. Heben Sie die Fläche, auf der die Maulwurfsperre verlegt werden soll, ca. 5 cm bis 10 cm tief aus. Berücksichtigen Sie, dass das Produkt bei späteren Gartenarbeiten nicht beschädigt werden darf!

Verlegung der Maulwurfsperre

Rollen Sie die Maulwurfsperre auf dem ebenen Untergrund aus. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht unter Spannung steht. Sorgen Sie dafür, dass sich die Bahnen mindestens 15 cm überlappen.

Um zu vermeiden, dass sich der Maulwurf horizontal in den Garten wühlt, arbeiten Sie die Maulwurfsperre abhängig von der Höhe des Grundwasserspiegels an den Rändern ca. 50 cm bis 100 cm tief senkrecht in den Boden ein.

Fixieren Sie die Maulwurfsperre an den Rändern und an den Überlappungen mit U-Haften im Untergrund.

Decken Sie die Maulwurfsperre nun wieder mit gut 5 cm Erde ab. Die Maulwurfsperre kann auch unter Rindenmulch, Splitt oder Kies verlegt werden.

FOLIEN UND VLIESE FÜR DEN TEICHBAU

PE-LD Folie

PE-Folien zeichnen sich durch ihre lange Haltbarkeit und ihre Umweltverträglichkeit aus. Sie enthalten keine Weichmacher und sind daher etwas steifer. Deshalb eigenen sie sich am besten zum Bau von kleinen und mittleren Teichen mit einfachen geometrischen Formen. PE-LD Folie lässt sich mittels thermischer Verfügung schnell verarbeiten.
Verfügbar: in den Stärken 0,5 mm bis 2,0 mm
Abmessungen: als Rollenware oder auf Maß konfektioniert

PVC Folien

PVC-Folien enthalten Weichmacher und sind daher sehr flexibel. Durch die hohe Flexibilität eignen sie sich zur Verlegung in Teichen mit naturnahen Formen. Die Verarbeitung ist einfach, durch die Verwendung von Quellschweißmittel und Flüssigfolie erspart man sich das Schweißen der Folie.
Verfügbar: in den Stärken 0,5 mm bis 1,5 mm
Abmessungen: als Rollenware oder auf Maß konfektioniert

Schwimmteichfolien

Schwimmteichfolien aus PVC, PE-LD oder FPO - mit oder ohne Gewebeverstärkung - gewährleisten die optimale Abdichtung eines Schwimmteiches. Die Entscheidung welche Folie verwendet wird, hängt davon ab, ob der Schwimmteich eine geometrische oder naturnahe Form hat. Schwimmteichfolien sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Verfügbar: in den Stärken 1,0 mm bis 2,0 mm
Abmessungen: als Rollenware oder auf Maß konfektioniert

Schutzvliese

Schutzvliese bilden die Schutzlage unter der Teichfolie eines Natur- oder Zierteichs. Unser Schutzvlies Standard PES/PP erfüllt höchste Ansprüche an Zug- und Reißfestigkeit. Es besteht zu 100 % aus Kunstfasern und ist somit unverrottbar. Es ist langzeitbeständig gegen Wasser, Pilze und Algen.
Verfügbar: in den Grammaturen 300 – 1.000 g/m^2

Schwimmteichvliese

Unser Schwimmteichvliese bestehen zu 100 % aus Polyester, sind thermisch verfestigt, bohrfest und damit zur Befestigung an der Schwimmteich- oder Poolwand geeignet. Sie bilden die Schutzschicht über und unter der Schwimmteichfolie und erfüllen höchste Ansprüche an Zug- und Reißfestigkeit.
Unsere Schwimmteichvliese sind unverrottbar, frei von organischen Anteilen und langzeitbeständig gegen Wasser, Pilze und Algen.
Verfügbar: in den Grammaturen 200 - 800 g/m^2

HippoFeet STELZLAGER

Produktbeschreibung

Mit HippoFeet Stelzlagern können Höhentoleranzen von 7 mm bis 1083 mm im Untergrund ausgeglichen werden. Rohre, Leitungen oder Abflüsse werden unter Belägen verborgen, es bleibt aber immer ein rascher Zugriff auf die Installationen gewährleistet. Durch die lose Verlegung der Beläge ist eine stetige Unterlüftung vorhanden und ein Splitt- oder Sandbett entfällt. HippoFeet Stelzlager bieten dank eines umfassenden Zubehörs Lösungen für die Verlegung verschiedenster Bodenbeläge im Außenbereich.

Vorteile

- Schnelle Montage durch stufenlose Höhenverstellung von 7 mm – 1083 mm
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 800 kg/Stelzlager
- Abgerundeter Unterteller verhindert Einstanzungen in der Dachabdichtung
- Hergestellt aus besonders robustem Polypropylen
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Chemikalien, Frost und Bitumen
- Einfache Erweiterung mit 140 mm hohen Aufstockelementen
- Neigungsausgleich bis zu 7 % möglich

HippoFeet Vario 25
19-25 mm

HippoFeet Vario 40
28-36 mm

HippoFeet Vario 50
36-51 mm

HippoFeet Vario 80
52-82 mm

HippoFeet Vario 130
82-135 mm



HippoFeet Vario 130
+ 1 x Aufstockelement
189-293 mm

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	HippoFeet
Material	---	Polypropylen
Höhenausgleich	mm	7 – 1083
Tragfähigkeit	kg/Sockel	800
Durchmesser Kopf	mm	146
Durchmesser Basis	mm	195



HippoFeet Vario 220
133-225 mm

HippoFeet Vario 220
+ 1 x Aufstockelement 260-365 mm

Bedarf

Plattenformat	Bedarf in Stück pro m²*
40 x 40 cm	7,3
50 x 50 cm	4,6
60 x 60 cm	3,1

bis zu
6 x

HippoFeet Vario 220
+ 1 x Aufstockelement 260-365 mm
+ 2 x Aufstockelement 364-507 mm
+ 3 x Aufstockelement 471-651 mm
+ 4 x Aufstockelement 576-795 mm
+ 5 x Aufstockelement 682-939 mm
+ 6 x Aufstockelement 786-1083 mm

* abhängig vom Terrassenformat

FUGENKREUZE FG

Produktbeschreibung

Fugenkreuze dienen als Abstandhalter zur exakten und schnellen Verlegung von Betonplatten. Sie gewährleisten durch ihre Anwendung ein einheitliches und gleichmäßiges Fugenbild. Außerdem sichern sie die Oberflächenentwässerung und verhindern das Verschieben der Platten im Verbund.

Anwendung

Auf Terrassen, Dächern und Gebäuden sind Betonplatten unbedingt mit Fugen zu verlegen. Hier sorgen die Fugenkreuze für eine schnelle Verlegung, eine sichere Wasserableitung und ein exaktes, einheitliches Fugenbild.

Besonderheiten

Ein besonderer Vorteil der FG Fugenkreuze besteht darin, dass die Platten auch nach der Verlegung schnell und einfach ausgetauscht werden können. Die keilförmige Abschrägung der Oberkante dient dazu, dass die neue Platte mühelos auf den alten Platz gesetzt werden kann. Beim Verlegen muss daher darauf geachtet werden, dass die abgeschrägten Kanten der Kreuze immer nach oben zeigen.

Einbauweise

Bei der Verlegung werden die Fugenkreuze auf das Planum aufgelegt und stramm zwischen die Platten geklemmt. Die benötigte Menge an Fugenkreuzen pro Quadratmeter hängt von der Plattengröße und dem Verlegemuster ab.

FAQs

Muss das Fugenkreuz nach der Verlegung entfernt werden?
Wesentlich bei einer offenfugigen Verlegung ist, dass die Fugen zur Sicherung einer schnellen Wasserableitung nicht ausgefüllt werden. Die Kreuze sichern die Platten im Verbund gegen Verschieben und werden daher nicht entfernt.

Wie groß ist der Materialbedarf?
Das hängt vom Plattenmaß und dem Verlegemuster ab. Bei Verlegung mit Kreuzfugen muss pro Platte mit 1,25 Stück gerechnet werden.

Sind die Kreuze auch für eine Verlegung außerhalb von Dachflächen geeignet?
Ja, da sie die Ausführung beschleunigen und ein einheitliches Fugenbild ermöglichen.

Brauche ich ein Splittbett, um FG UFO Fugenkreuze im Außenbereich zu verlegen?
Der größte Vorteil der Fugenkreuze mit Stelzscheibe liegt darin, dass ein Splittbett nicht notwendig ist. Somit können die Arbeits- und Materialkosten für das Splittbett gespart werden.

Kann ich FG UFO an der Wand verwenden?
Durch das spezielle Design kann FG UFO leicht entlang der Wand verwendet werden. Brechen Sie einfach den dünnen Schenkel des Fugenkreuzes ab, und bringen Sie das verbleibende T-Stück wieder an der Ecke der Platte an. Wenn Sie in einer Ecke arbeiten, verwenden Sie die Stelzscheibe unter der Platte ohne das Fugenkreuz.

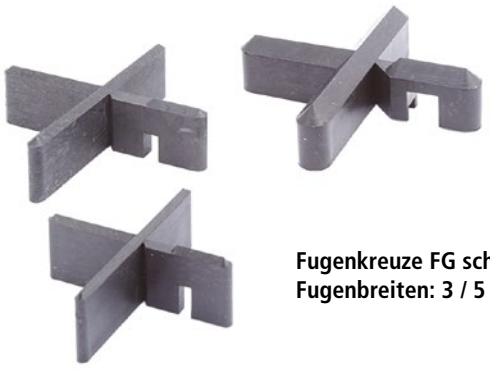

Fugenkreuze FG schwarz
Fugenbreiten: 3 / 5 / 10 mm



Fugenkreuze FG transparent
Fugenbreiten: 3 / 5 / 10 mm

Fugenkreuz FG UFO für dünne Keramik- und Betonplatten
(erhältlich in schwarz oder grau)
Fugenbreiten: 3 / 5 mm

Für die Verlegung sind keine besonderen Werkzeuge notwendig.

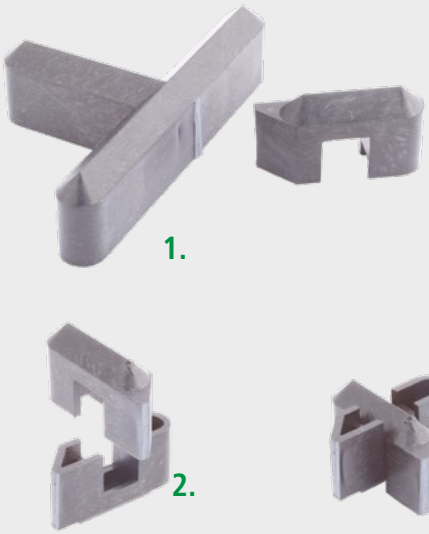

Ein Schenkel des Fugenkreuzes ist mit einer Sollbruchstelle versehen. Um ein T-Stück zu erhalten, wird der Schenkel an dieser Stelle abgebrochen. T-Stücke sind im Randbereich oder bei der Verlegung mit Fugenversatz zu verwenden. Zwei abgebrochene Flügel können miteinander verbunden werden und ergeben ein neues, kleineres Fugenkreuz.

KIES- UND SPLITTPLATTE Kiesfix®

Produktbeschreibung

Wabenmatte, 3 cm hoch, weiß, aus HD-PE zur Befüllung mit Kies oder Splitt geeignet, unterseitig mit Vlies kaschiert.

Anwendung

Kiesfix® wird zur Stabilisierung von Splitt- und Kiesflächen verwendet. Es entsteht eine belastbare und feste Oberfläche, die PKW- und LKW-befahrbar ist. So können Einfahrten, Stellplätze und Zufahrten gestaltet werden und die Bildung von Spurrillen und Pfützen verhindert werden. Die gleichmäße und natürliche Oberfläche kann auch ideal mit Rollstuhl oder Fahrrad befahren werden. Kiesfix® ist auch zur Stabilisierung von Kiesflächen auf dem Dach geeignet.

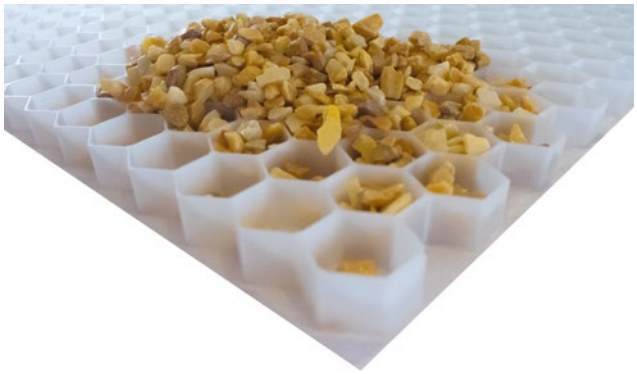

Besonderheiten

- Unempfindlich gegen Frost und Sonne
- Einfach zu verlegen
- Passt sich flexibel dem Untergrund an
- Wasserdurchlässig, Wege und Flächen werden nicht versiegelt
- 10 cm Vliesüberstand an zwei Seiten
- Kostengünstiger als Beläge aus Betonsteinen
- Hohe Belastbarkeit bis zu 450 t/m^2

Vorbereitung

- Erstellen einer Tragschicht und eines Splittbetts
- Einfassung der vorgesehenen Fläche
- Nähere Informationen in der Verlegeanleitung auf der Rückseite

Verlegung

- schnelle Verlegung durch großes Plattenmaß (1,60 x 1,20 m)
- Verlegung auf Flächen bis 15 % Gefälle möglich

Technische Daten Kiesfix®

Bezeichnung	Einheit	Kiesfix®
Rohstoff	---	PE-HD
Farbe	---	weiß
Höhe	mm	30
Druckfestigkeit befüllt (abhängig von verwendeter Steinqualität)	to/m^2	450
Durchmesser Wabenstruktur	mm	44
Rohstoff Geotextil	---	PES
Gewicht Geotextil	g/m^2	60
Länge	m	1,20
Breite	m	1,60
Fläche	m^2	1,92
Gewicht/Platte	kg	3,36

Alle Werte sind ca. Angaben

RASENKANTEN

Produktbeschreibung

Die trittfeste **Rasenkante RK-FF-175 aus feuerverzinktem Stahl** bietet professionelle und ästhetische Lösungen für die Ausbildung verschiedener Ränder von Rasenflächen, Gehwegen und Pflasterflächen. Sowohl gerade als auch gebogene Kantenführungen sind realisierbar.

Besonderheiten

- Sowohl gerade als auch gebogene Linienführung möglich
- Aneinanderreihung der einzelnen Kanten durch einfaches Stecksystem
- Nur 2 mm breite, sichtbare Oberkante
- Auch in Edelstahl erhältlich

Verlegung

- Kann ohne Bettungsmaterial eingebaut werden
- In lockerem Erdreich leicht einzuschlagen
- In festem Boden in Spatenstich einzusetzen
- Fixierung im Boden durch Flachkopf-Drahtstifte
- Drahtstifte im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Länge	2000 mm
Höhe	175 mm
Breite	19,5 mm
Breite Oberkante	2 mm
Materialstärke	1 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Bogenradius	ab ca. 35 cm
Drahtstifte	8 x 300 mm, Flachkopf

Alternativprodukt

Rasenkante aus hochwertigem Recycling-Polypropylen mit Aluminiumprofil auf der Oberkante. Zur gradlinigen Abgrenzung von Rasenflächen und Blumenbeeten geeignet. Abmessung: 1000 x 10 x 185 mm (LxBxH); Farbe: anthrazit

Pflasterflächen

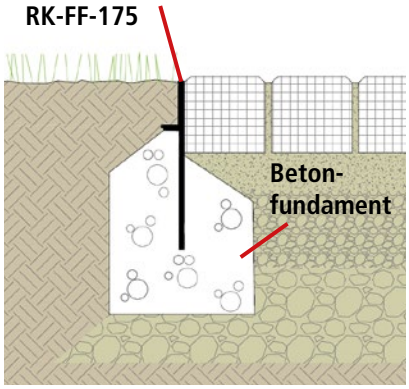

Splitt- und Kieswege

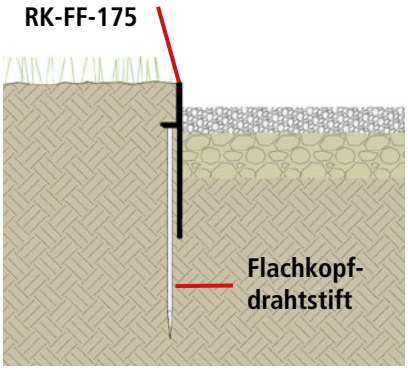

Rasenflächen

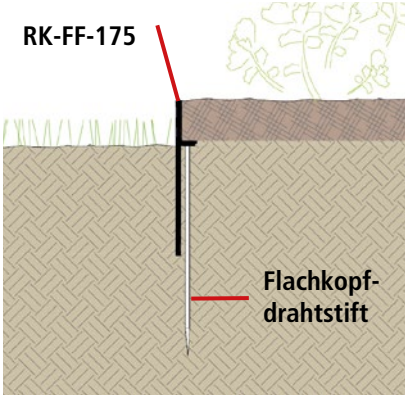

PFLANZGEFÄßE

Produktbeschreibung

Hochwertige Pflanzgefäße aus bruchfestem Polypropylen in individuellen Abmessungen und vielen Formen erhältlich. Lackierung erfolgt nach Wunsch entsprechend RAL Farbtönen. Die Gefäße haben ausschlagbare Ablauflöcher und können daher sowohl im Außenbereich eingesetzt werden als auch im Innenbereich. Optional auch mit Wasserstandsanzeiger lieferbar, daher besonders für Hydrokulturpflanzungen geeignet. Alle Gefäße werden mit Wasserspeicherplatte und Filtervlies geliefert.

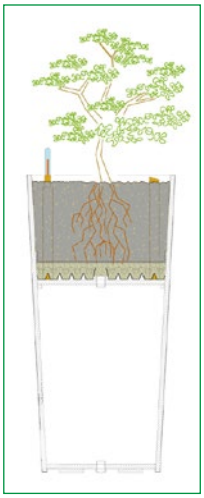

Besonderheiten

- Abmessungen nach Wunsch oder in Standardgrößen
- Würfel-, Quader-, Pyramidenstumpf- oder Zylinderform erhältlich
- Lackierung individuell in allen RAL Farbtönen möglich
- Oberfläche in rauer oder glatter Ausführung wählbar
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Material und Schweißnähte sind frostsicher
- Auf Wunsch lieferbar mit Wasserstandsanzeiger bei Verwendung im Innenbereich
- Auch für Dachbegrünungen einsetzbar - bei großen Ausführungen kann auf frei wählbarer Höhe eine zusätzliche Bodenplatte eingesetzt werden. Dadurch wird eine erhebliche Gewichtsreduzierung des bepflanzten Gefäßes erwirkt.
- Material ist nicht wärmeleitend – das Austrocknen des Substrates durch direkte Sonneneinstrahlung auf die Gefäßwände wird somit verhindert
- Stabile Gefäßwände – zusätzliche Elemente z. B. Rankgitter oder Geländer können an den Gefäßen befestigt werden
- Bodenschattenfuge sorgt für elegantes Erscheinungsbild und Luftzirkulation unter dem Gefäß

Pflege

- Mit einem weichen Staubtuch oder
- Feucht mit einem weichen Tuch und Wasser mit farblosem Spülmittel, danach trockenreiben
- Keine Scheuermittel, alkohol- bzw. salmiakhaltigen Reiniger, Nitro- oder Kunstharzverdünnungen oder Reiniger auf Nitrobasis verwenden!
- Eventuelle Kratzer können mit Korrekturstift oder -spray ausgebessert werden (im Lieferumfang enthalten).

Vorschlag für Ausschreibung

Pflanzgefäße aus hochwertigem, bruch- und frostfestem Polypropylen, mit ausschlagbarem Wasserablaufloch, geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich. Inkl. Wasserspeicherplatte und Filtervlies. Lieferbar als Würfel, Quader, Pyramidenstumpf oder Zylinder, Abmessungen nach Wunsch, Farbe entsprechend RAL Farbpalette

Pflanzgefäße aus Polypropylen, Farbton nach RAL-Farbpalette

Form	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Füll-volumen in Liter	Wandstärke in mm
Würfel	490	490	490	101	15
	740	740	740	365	15
Quarder	325	325	740	63	15
	370	370	740	84	15
	490	490	990	206	15
	590	200	290	26	15
	740	200	370	42	15
	990	200	490	78	15
	990	490	490	210	15
Pyramiden-stumpf	260/325	260/325	490	52	15
	340/425	340/425	740	133	15
	340/450	340/450	750	152	15
Zylinder	Ø 315		500	59	5
	Ø 315		750	135	5
	Ø 500		750	211	8
	Ø 500		900	307	8
	Ø 900		500	156	15
	Ø 900		750	366	15
	Ø 900		900	535	15

TIPTOP HOCHBEETE

Produktbeschreibung

Hochbeet aus langlebigem und witterungsgeständigem Aluminium mit Pulverbeschichtung in RAL-Farben, Edelstahl oder Cortenstahl. Sowohl in gerader Form mit Innen- und Außenecken als auch in radialen Formen oder in Kombination von beidem möglich.
Maßgefertigt mit einteiligen Seitenteilen in einer Länge von bis zu 3 m, darüber hinaus mit mehrteiligen Seitenteilen. Sondermaße flexibel nach Kundenwunsch herstellbar.

Vorteile

- Schneller und unkomplizierter Aufbau
  - vorgefertigte Segmente werden mittels Steckverbindungen aneinandergefügt
- Hohe Stabilität
  - die Hochbeetwandung ❶ wird über die Rückkantung ❷ sowie die Auflagefläche ❸ mittels eines Knotenblechs ❹ stabilisiert

Zubehör

Ab einer Gesamthöhe von 415 mm wird die Verwendung von Zugbändern/Zugbandstreben ❺ empfohlen. Bei Hochbeeten mit größerem Durchmesser können auch Zugbandwannen ❻ zur Stabilisierung verwendet werden. Sitzgelegenheiten können objektbezogen berücksichtigt werden.

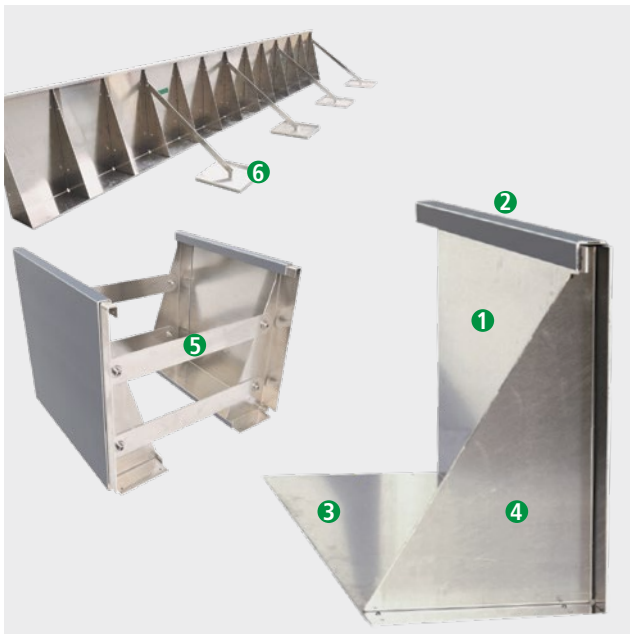

Gesamthöhe bis	Auflageschenkel	Obere Rückkantung	Materialstärke Aluminium	Materialstärke Edelstahl	Materialstärke Cortenstahl	Empfehlung
275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	---
415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	1 Zugband
500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	1 Zugband
550 mm	190 mm*	30 x 30 mm**	4,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	1 Zugband
700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	2 Zugbänder
900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	2 Zugbänder
1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	2 Zugbänder

* Aluminium 185 mm

** Aluminium 35 x 30 mm

in-lite®

Gartenbeleuchtung in-lite®

Unsere Produkte im Bereich Gartenbeleuchtung finden Sie unter www.licht-design.shop

MEHR VON 6 FÜRS GRÜN?

Dann fordern Sie auch unseren anderen Broschüren an!

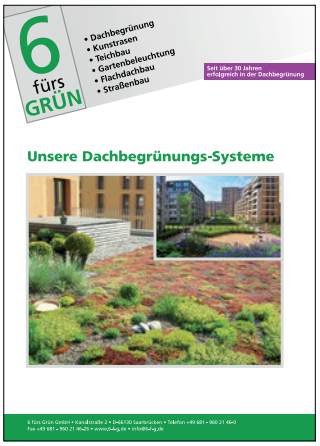

Unsere Dachbegrünungs-Systeme

Unsere Kunstrasen-Systeme

Unsere Entwässerungs-Produkte

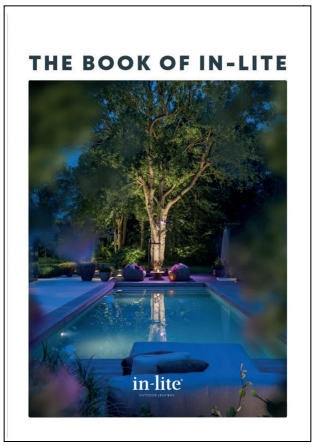

The book of in-lite®

Einfach E-Mail senden an info@6-f-g.de
und Broschüren anfordern!

6 fürs GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

Auflage 09/2026

6 fürs Grün GmbH · Kanalstraße 2 · D-66130 Saarbrücken · Telefon (+49) 681 / 960 21 46 - 0
Fax (+49) 681 / 960 21 46 - 26 · www.6-f-g.de · info@6-f-g.de