

6
fürs
GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

Seit über 20 Jahren
Kompetenz in Vlies

Unsere Vliese





Qualitätsvlies PES/B2 bohrfest

Das Qualitätsvlies PES/B2 bohrfest besteht zu 100 % aus weißen Polyester-Stapelfasern erster Wahl, ist detektorgeprüft und kann Brandschutzklasse B2 frei hängend nachweisen. Es ist thermisch verfestigt und dadurch extrem reiß- und bohrfest. Außerdem ist es frei von organischen Anteilen, langzeitbeständig gegen Wasser, Pilze und Algen und unverrottbar. Im **Teich- und Schwimmteichbau** bildet es die Schutzschicht unter und über der Teichfolie. Durch die Bohrfestigkeit lässt es sich auch **an der Poolwand** befestigen. Im **Flachdachbau** bildet das Qualitätsvlies PES/B2 den optimalen **Schutz von Dachabdichtungsbahnen als Trennlage** unter der Abdichtung oder zwischen zwei Dichtungsbahnen. Verfügbar: in den Grammaturen 200 – 500 g/m², auch konfektioniert auf Wunschmaß



Standardschutzvlies PES/PP

Das Standardschutzvlies PES/PP besteht aus 100 % Kunststofffasern, ist frei von organischen Anteilen, langzeitbeständig gegen Wasser, Pilze und Algen und ist damit praktisch unverrottbar. In der **Dachbegrünung** wird es als Trenn- und Schutzlage, aber auch als Speichervlies verwendet. Es speichert bis zu 1 l Wasser pro 100 g/m². Im **Teichbau** bildet es die Schutzschicht unter der Teichfolie eines kleinen Natur- oder Zierteiches. Verfügbar: in den Grammaturen 200 – 1.000 g/m², auch konfektioniert auf Wunschmaß



Standardschutzvlies PES/PP Typ FLL

Das Standardschutzvlies PES/PP Typ FLL besteht aus 100 % Kunststofffasern, ist detektorgeprüft, frei von organischen Anteilen, langzeitbeständig gegen Wasser, Pilze und Algen und ist damit praktisch unverrottbar. Durch seine extreme Vernadelung erfüllt es höchste Ansprüche an Zug- und Reißfestigkeit. Das Standardschutzvlies PES/PP Typ FLL in 300 g/m² erreicht die GRK 2 und erfüllt somit die Anforderungen der FLL. Es bietet daher den optimalen Schutz unter **Dachbegrünungen** oder **Bekiesungen** und kann auch als Speichervlies verwendet werden. Im **Teichbau** wird es als Schutzschicht unter der Teichfolie eines mittelgroßen bis großen Natur- oder Zierteiches verwendet. Verfügbar: in den Grammaturen 300 – 1.000 g/m², auch konfektioniert auf Wunschmaß



Qualitätsvlies PP Typ TV

Das Qualitätsvlies PP, Typ TV besteht zu 100 % aus weißen Polypropylenfasern erster Wahl und ist thermisch verfestigt. Es ist CE-geprüft und von erstklassiger Qualität. Das Qualitätsvlies PP mit 100 g/m² und GRK 2 eignet sich hervorragend als **Filtervlies in einer Dachbegrünung** mit Mehrschichtaufbau. Verfügbar: in den Grammaturen 100 – 150 g/m², auch konfektioniert auf Wunschmaß



Qualitätsvlies PP

Das Qualitätsvlies PP besteht zu 100 % aus weißen Polypropylenfasern erster Wahl. Es ist CE-geprüft und von erstklassiger Qualität. Je nach Anspruch und Belastungskategorie ist dieses Vlies in GRK 3, 4 oder 5 erhältlich. Im **Straßen- und Wegebau** eingesetzt, verhindert es die Durchmischung von Schüttmaterial und Untergrund. Durch die lastverteilende Wirkung erhöht es die Tragfähigkeit und Stabilität des Unterbaus. Bei der **intensiven Dachbegrünung** ist es hervorragend als **Filterlage** einsetzbar. Verfügbar: in den Grammaturen 200 – 350 g/m², auch konfektioniert auf Wunschmaß

Plantex Pro – das Unkrautdämmvlies

Plantex Pro verhindert Unkraut und lässt den Boden aufgrund seiner hohen Wasserdurchlässigkeit trotzdem atmen! Eine Anwendung von Herbiziden ist nicht mehr erforderlich. Bei Abdeckung mit Mulch oder Kies ist es bis zu 25 Jahre haltbar.

Farbe: Grau

Verfügbar: in 1 m oder 2 m breiten Rollen

Zubehör: Stahlhaften 19 cm zur Befestigung von Plantex im Boden




Plantex Gold – das Profi-Mulchvlies

Plantex Gold, das stärkste und beständigste Vlies gegen Unkraut, kann auch ohne Abdeckung 3 – 5 Jahre genutzt werden und ist in der Lage z. B. Ackerschachtelhalm oder Quecke aus Ihrem Garten fernzuhalten. Bei Abdeckung mit Mulch oder Kies ist es bis zu 25 Jahre haltbar.

Farbe: Braun

Verfügbar: in 1 m oder 2 m breiten Rollen

Zubehör: Stahlhaften 19 cm zur Befestigung von Plantex im Boden

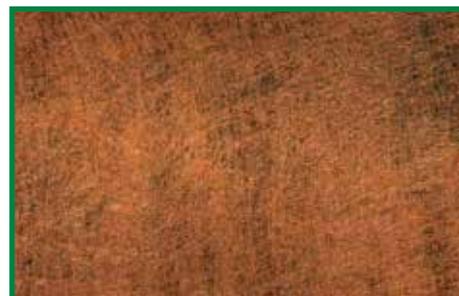

Winterschutzvlies ISOTHERM

Das Winterschutzvlies ISOTHERM bietet optimalen Schutz für Ihre Pflanzen gegen kalte Winde, extreme Temperaturschwankungen und zu hohe Sonneneinstrahlung. Es ist windstabil, nicht rissanfällig, atmungsaktiv und UV-stabilisiert. Im Sommer ist ISOTHERM für Baumschulen auch als Kulturbefehl nach dem Eintopfen verwendbar.

Farbe: Weiß

Verfügbar: in 2,20 m, 2,80 m oder 4,90 m breiten Rollen

Zubehör: Stahlhaften 19 cm zur Befestigung von ISOTHERM im Boden



Kompostschutzvlies KLIMAX

Das Kompostschutzvlies KLIMAX besteht aus endlos versponnenen Polypropylenfasern, ist schadstofffrei, extrem zug- und reißfest, umweltfreundlich, atmungsaktiv und langlebig. Es gewährleistet im Kompost ausgewogene Feuchtigkeitsverhältnisse, minimiert die Nährstoffverluste und verfügt über eine sehr hohe UV-Beständigkeit. KLIMAX ist auch einsetzbar als Hackschnitzel-, Rüben- oder Strohschutzvlies.

Farbe: Grün

Verfügbar: in 1,21 m, 4 m oder 5 m breiten Rollen


Zubehör: Stahlhaften 19 cm zur Befestigung von Klimax im Boden



Rohglasvlies A2/B2

Rohglasvlies wird im **Flachdachbau** zur Unterbindung der Weichmacherwanderung zwischen Polystyrol-Dämmung und der Dichtungsbahn eingesetzt. Das Rohglasvlies mit Brandschutzklasse B2 wird dabei als reine **Trennlage** eingesetzt. Das Rohglasvlies mit der Brandschutzklasse A2 wird als **Trenn- und Brandschutzlage** eingesetzt.

Verfügbar: in der Grammatur 120 g/m² als 1 m oder 2 m breite Rolle

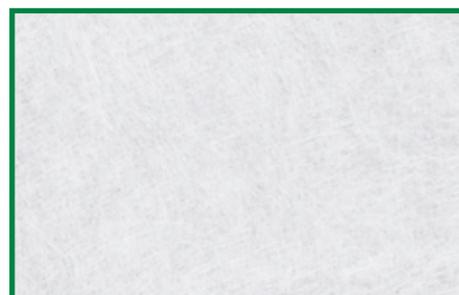

6 fürs GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

Seit über 20 Jahren
Kompetenz in Vlies



Auflage Juli 2014