



6 fürs GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

Unser Kunstrasen-System Play Pro

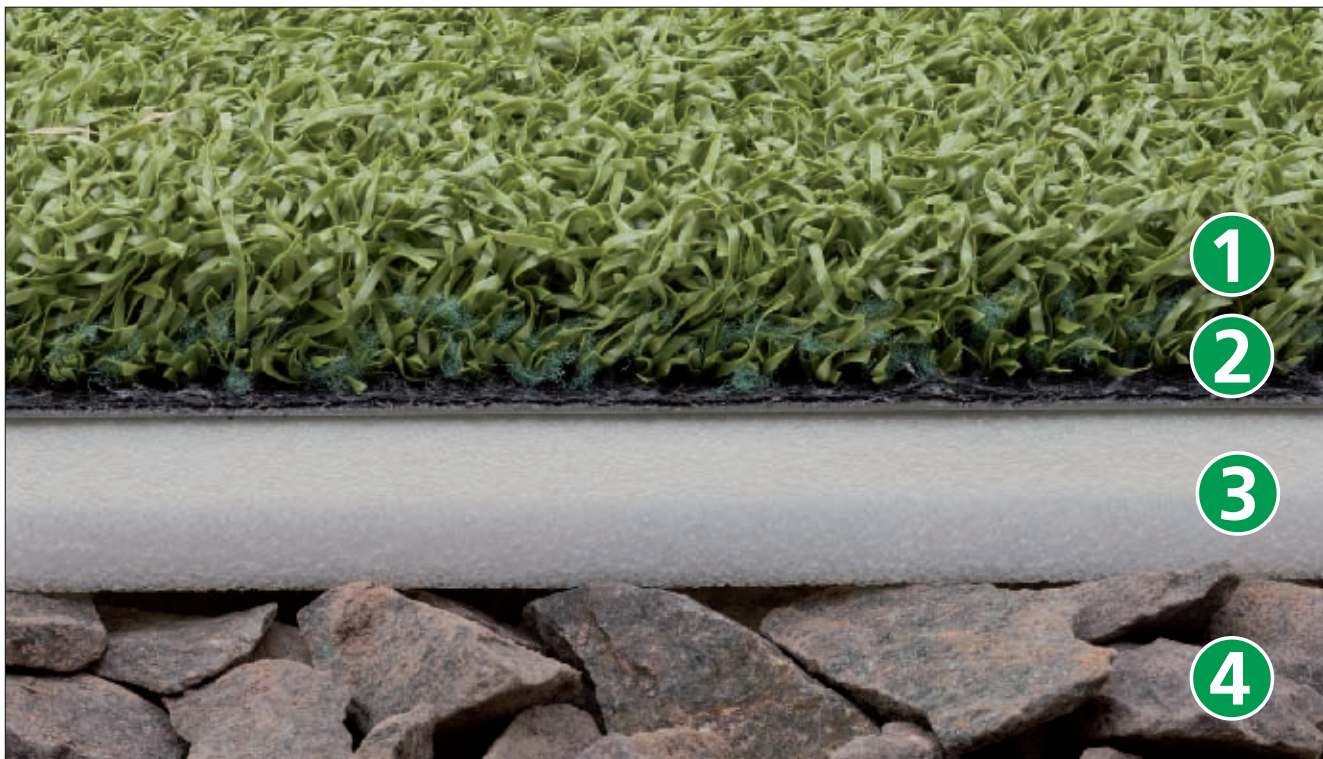

- 1** Verfüllung: Kristallquarzsand 0,3/0,8 mm, feuergetrocknet, Rundkorn
Ausbringungsmenge ca. 12 kg/m²
- 2** Kunstrasentyp: Play Pro, 24 mm hoch
- 3** Unterbau: PlayLastic, 8 mm alternativ
GreenLastic, 6 mm (Brandverhalten nach DIN 4102: B2)
- 4** Tragschicht: Lava 2/12 oder Schotter 8/32 und Basaltbrechsand 0/5,
Schichtstärke 20 cm
- 5** Brandverhalten:  Brandverhalten nach DIN EN 13501-1
B_{fl}-s 1 (mit mindestens 12 kg/m² Sandverfüllung)

Kunstrasen für Spielplätze

Kunstrasen zur Landschaftsgestaltung, im Speziellen zur Verlegung auf Spielplätzen geeignet. Gemäß der Richtlinie 1907/2006 (REACH) beinhaltet dieses Produkt keinerlei gefährliche Substanzen.



Technische Daten

| Bezeichnung | Einheit | Toleranz | Play Pro (RT6) |
|-------------------------------------|------------------|----------|--|
| Fasermaterial | --- | --- | PE Monofilamente, gekräuselt |
| Trägergewebe | --- | --- | 100 % PP |
| Rückenbeschichtung | --- | --- | SBR Latex |
| Teilung | --- | --- | 3/8" |
| Faserdicke | dtex | ± 10 % | 11.500 |
| Faserstärke | µm | ± 10 % | 180 |
| Polgewicht | g/m ² | ± 10 % | 1.428 |
| Stichzahl | Stk./10 cm | ± 10 % | 21,5 |
| Noppenzahl | m ² | ± 10 % | 22.572 |
| Polhöhe | mm | ± 5 % | 24 |
| Trägergewebe | g/m ² | ± 10 % | 170 |
| Rückenbeschichtung | g/m ² | ± 10 % | 950 |
| Gesamtgewicht | g/m ² | ± 10 % | 2.548 |
| Brandverhalten (nach EN 13501-1) | --- | --- | B _{fl} - s1 (bei Verfüllung mit mind. 12 kg/m ² Sand) |

Lieferform

| Bezeichnung | Einheit | Play Pro (RT6) |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Länge | m | 25 oder als Rollenabschnitt |
| Breite | m | 4,00 |
| m ² / Rolle | m ² | 100 |
| Gewicht / Rolle | kg | 255 |

*alle Werte sind ca. Angaben, technische Änderungen vorbehalten

*Stand:01/2018