

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

FUGENKREUZE FG

Produktbeschreibung

Fugenkreuze dienen als Abstandhalter zur exakten und schnellen Verlegung von Betonplatten. Sie gewährleisten durch ihre Anwendung ein einheitliches und gleichmäßiges Fugenbild. Außerdem sichern sie die Oberflächenentwässerung und verhindern das Verschieben der Platten im Verbund.

Anwendung

Auf Terrassen, Dächern und Gebäuden sind Betonplatten unbedingt mit Fugen zu verlegen. Hier sorgen die Fugenkreuze für eine schnelle Verlegung, eine sichere Wasserableitung und ein exaktes, einheitliches Fugenbild.

Besonderheiten

Ein besonderer Vorteil der FG Fugenkreuze besteht darin, dass die Platten auch nach der Verlegung schnell und einfach ausgetauscht werden können. Die keilförmige Abschrägung der Oberkante dient dazu, dass die neue Platte mühelos auf den alten Platz gesetzt werden kann. Beim Verlegen muss daher darauf geachtet werden, dass die abgeschrägten Kanten der Kreuze immer nach oben zeigen.

Einbauweise

Bei der Verlegung werden die Fugenkreuze auf das Planum aufgelegt und stramm zwischen die Platten geklemmt. Die benötigte Menge an Fugenkreuzen pro Quadratmeter hängt von der Plattengröße und dem Verlegemuster ab.

FAQs

Muss das Fugenkreuz nach der Verlegung entfernt werden?

Wesentlich bei einer offenfugigen Verlegung ist, dass die Fugen zur Sicherung einer schnellen Wasserableitung nicht ausgefüllt werden. Die Kreuze sichern die Platten im Verbund gegen Verschieben und werden daher nicht entfernt.

Wie groß ist der Materialbedarf?

Das hängt vom Plattenmaß und dem Verlegemuster ab. Bei Verlegung mit Kreuzfugen muss pro Platte mit 1,25 Stück gerechnet werden.

Sind die Kreuze auch für eine Verlegung außerhalb von Dachflächen geeignet?


Ja, da sie die Ausführung beschleunigen und ein einheitliches Fugenbild ermöglichen.

Brauche ich ein Splittbett, um FG UFO Fugenkreuze im Außenbereich zu verlegen?


Der größte Vorteil der Fugenkreuze mit Stelzscheibe liegt darin, dass ein Splittbett nicht notwendig ist. Somit können die Arbeits- und Materialkosten für das Splittbett gespart werden.

Kann ich FG UFO an der Wand verwenden?

Durch das spezielle Design kann FG UFO leicht entlang der Wand verwendet werden. Brechen Sie einfach den dünnen Schenkel des Fugenkreuzes ab, und bringen Sie das verbleibende T-Stück wieder an der Ecke der Platte an. Wenn Sie in einer Ecke arbeiten, verwenden Sie die Stelzscheibe unter der Platte ohne das Fugenkreuz.

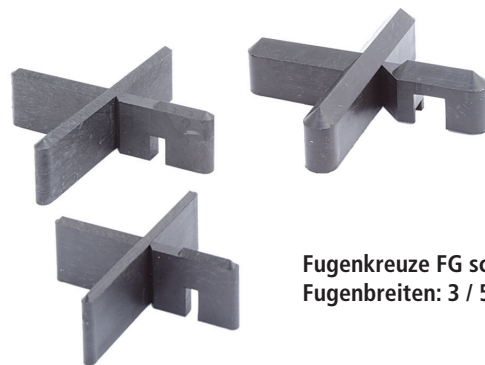

Fugenkreuze FG schwarz
Fugenbreiten: 3 / 5 / 10 mm



Fugenkreuze FG transparent
Fugenbreiten: 3 / 5 / 10 mm



Fugenkreuz FG UFO für dünne
Keramik- und Betonplatten
(erhältlich in schwarz oder grau)
Fugenbreiten: 3 / 5 mm

Für die Verlegung sind keine besonderen Werkzeuge notwendig.



Ein Schenkel des Fugenkreuzes ist mit einer Sollbruchstelle versehen. Um ein T-Stück zu erhalten, wird der Schenkel an dieser Stelle abgebrochen. T-Stücke sind im Randbereich oder bei der Verlegung mit Fugenversatz zu verwenden. Zwei abgebrochene Flügel können miteinander verbunden werden und ergeben ein neues, kleineres Fugenkreuz.