

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau



TIPTOP HOCHBEETE

Produktbeschreibung

Hochbeet aus langlebigem und witterungsgeständigem Aluminium mit Pulverbeschichtung in RAL-Farben, Edelstahl oder Cortenstahl. Sowohl in gerader Form mit Innen- und Außenecken als auch in radialen Formen oder in Kombination von beidem möglich.


Maßgefertigt mit einteiligen Seitenteilen in einer Länge von bis zu 3 m, darüber hinaus mit mehrteiligen Seitenteilen. Sondermaße flexibel nach Kundenwunsch herstellbar.

Vorteile

- Schneller und unkomplizierter Aufbau
 - vorgefertigte Segmente werden mittels Steckverbindungen aneinandergesetzt
- Hohe Stabilität
 - die Hochbeetwandung ① wird über die Rückkantung ② sowie die Auflagefläche ③ mittels eines Knotenblechs ④ stabilisiert

Zubehör

Ab einer Gesamthöhe von 415 mm wird die Verwendung von Zugbändern/Zugbandstreben ⑤ empfohlen. Bei Hochbeeten mit größerem Durchmesser können auch Zugbandwannen ⑥ zur Stabilisierung verwendet werden. Sitzgelegenheiten können objektbezogen berücksichtigt werden.

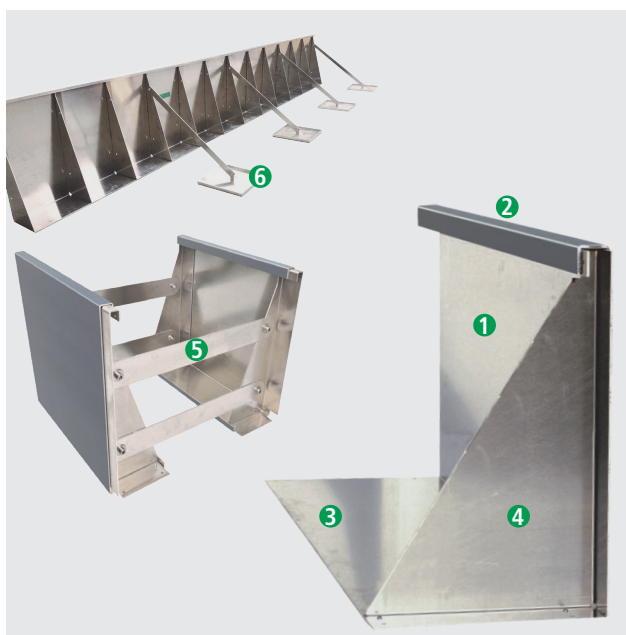

Gesamthöhe bis	Auflageschenkel	Obere Rückkantung	Materialstärke Aluminium	Materialstärke Edelstahl	Materialstärke Cortenstahl	Empfehlung
275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	---
415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	1 Zugband
500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	1 Zugband
550 mm	190 mm*	30 x 30 mm**	4,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	1 Zugband
700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	2 Zugbänder
900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	2 Zugbänder
1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	2 Zugbänder

* Aluminium 185 mm

** Aluminium 35 x 30 mm

